



TELESKOP LADER PROGRAMM 2019

Wir sind Ihr Partner rund um Reifen und Räder im professionellen Einsatz!

Unser Produktsortiment umfasst Reifen, Räder, Felgen, Schläuche und Fahrzeugbauteile für nahezu jede Maschine und jeden Einsatz.

Diese und weitere Produktübersichten finden Sie auch in unserer Mediathek als Download. Oder bestellen Sie Ihr gedrucktes Exemplar: Tel. +49 541 12163-0 · info@bohnenkamp.de



Gesamtsortiment FORST und AGRAR



Gesamtsortiment TRUCK & TRANSPORT



Gesamtsortiment ERDBEWEGUNG/INDUSTRIE

Bewegen und Laden | Hafen | Stapler | Kran | Industrie, Bagger, Skidsteer | Compactor und Walze



Gesamtsortiment LANDSCHAFTSPFLEGE, HOF & FREIZEIT

Garten- und Landschaftsbau | Landwirtschaft Transportgerät und Karre | Trailer und Freizeit | Schläuche | Ventile | Felgen



Produktübersicht FAHRZEUGBAUSYSTEME

MONTAG MASCHINE UND ZUBEHÖR FÜR LANDWIRTSCHAFTSREIFEN

Ihre Ansprechpartner



REIFENHANDEL

Tel.: 0 541 121 63 - 200 (Sammelrufnummer)



LANDMASCHINENHANDEL


Tel.: 0 541 121 63 - 100 (Sammelrufnummer)



ERSTAUSRÜSTUNG

Tel.: 0 541 121 63 - 300 (Sammelrufnummer)

Profil-Übersicht Diagonal-Reifen



Größen	
10.5 - 18	10.5 - 20
12.5 - 18	12.5 - 20
12.0/75 - 18	14.5 - 20
12.5 - 18	16/70 - 20

317


ALLIANCE



Größen	
10.5 - 18	12.5 - 20
12.5 - 18	14.5 - 20
18 - 19.5	16.0/70 - 20
10.5 - 20	

MP-567

BKT

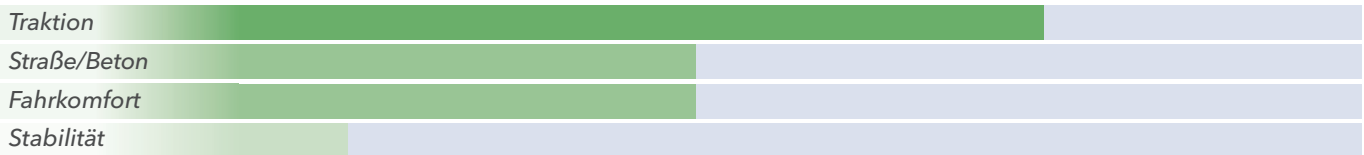

Größen	
280/80 - 18	400/80 - 24
340/80 - 20	440/80 - 24

THOUGH TRAC 325

ALLIANCE



Größen	
380/75 - 20	440/80 - 24
400/70 - 20	500/70 - 24
400/70 - 24	480/80 - 26
400/80 - 24	

CONSTAR


BKT



Größen	
280/80 - 18	400/80 - 24
340/80 - 18	440/80 - 24
280/80 - 20	460/70 - 24
340/80 - 20	500/70 - 24
400/70 - 20	480/80 - 26
400/70 - 24	440/80 - 28

POWER CL

MICHELIN

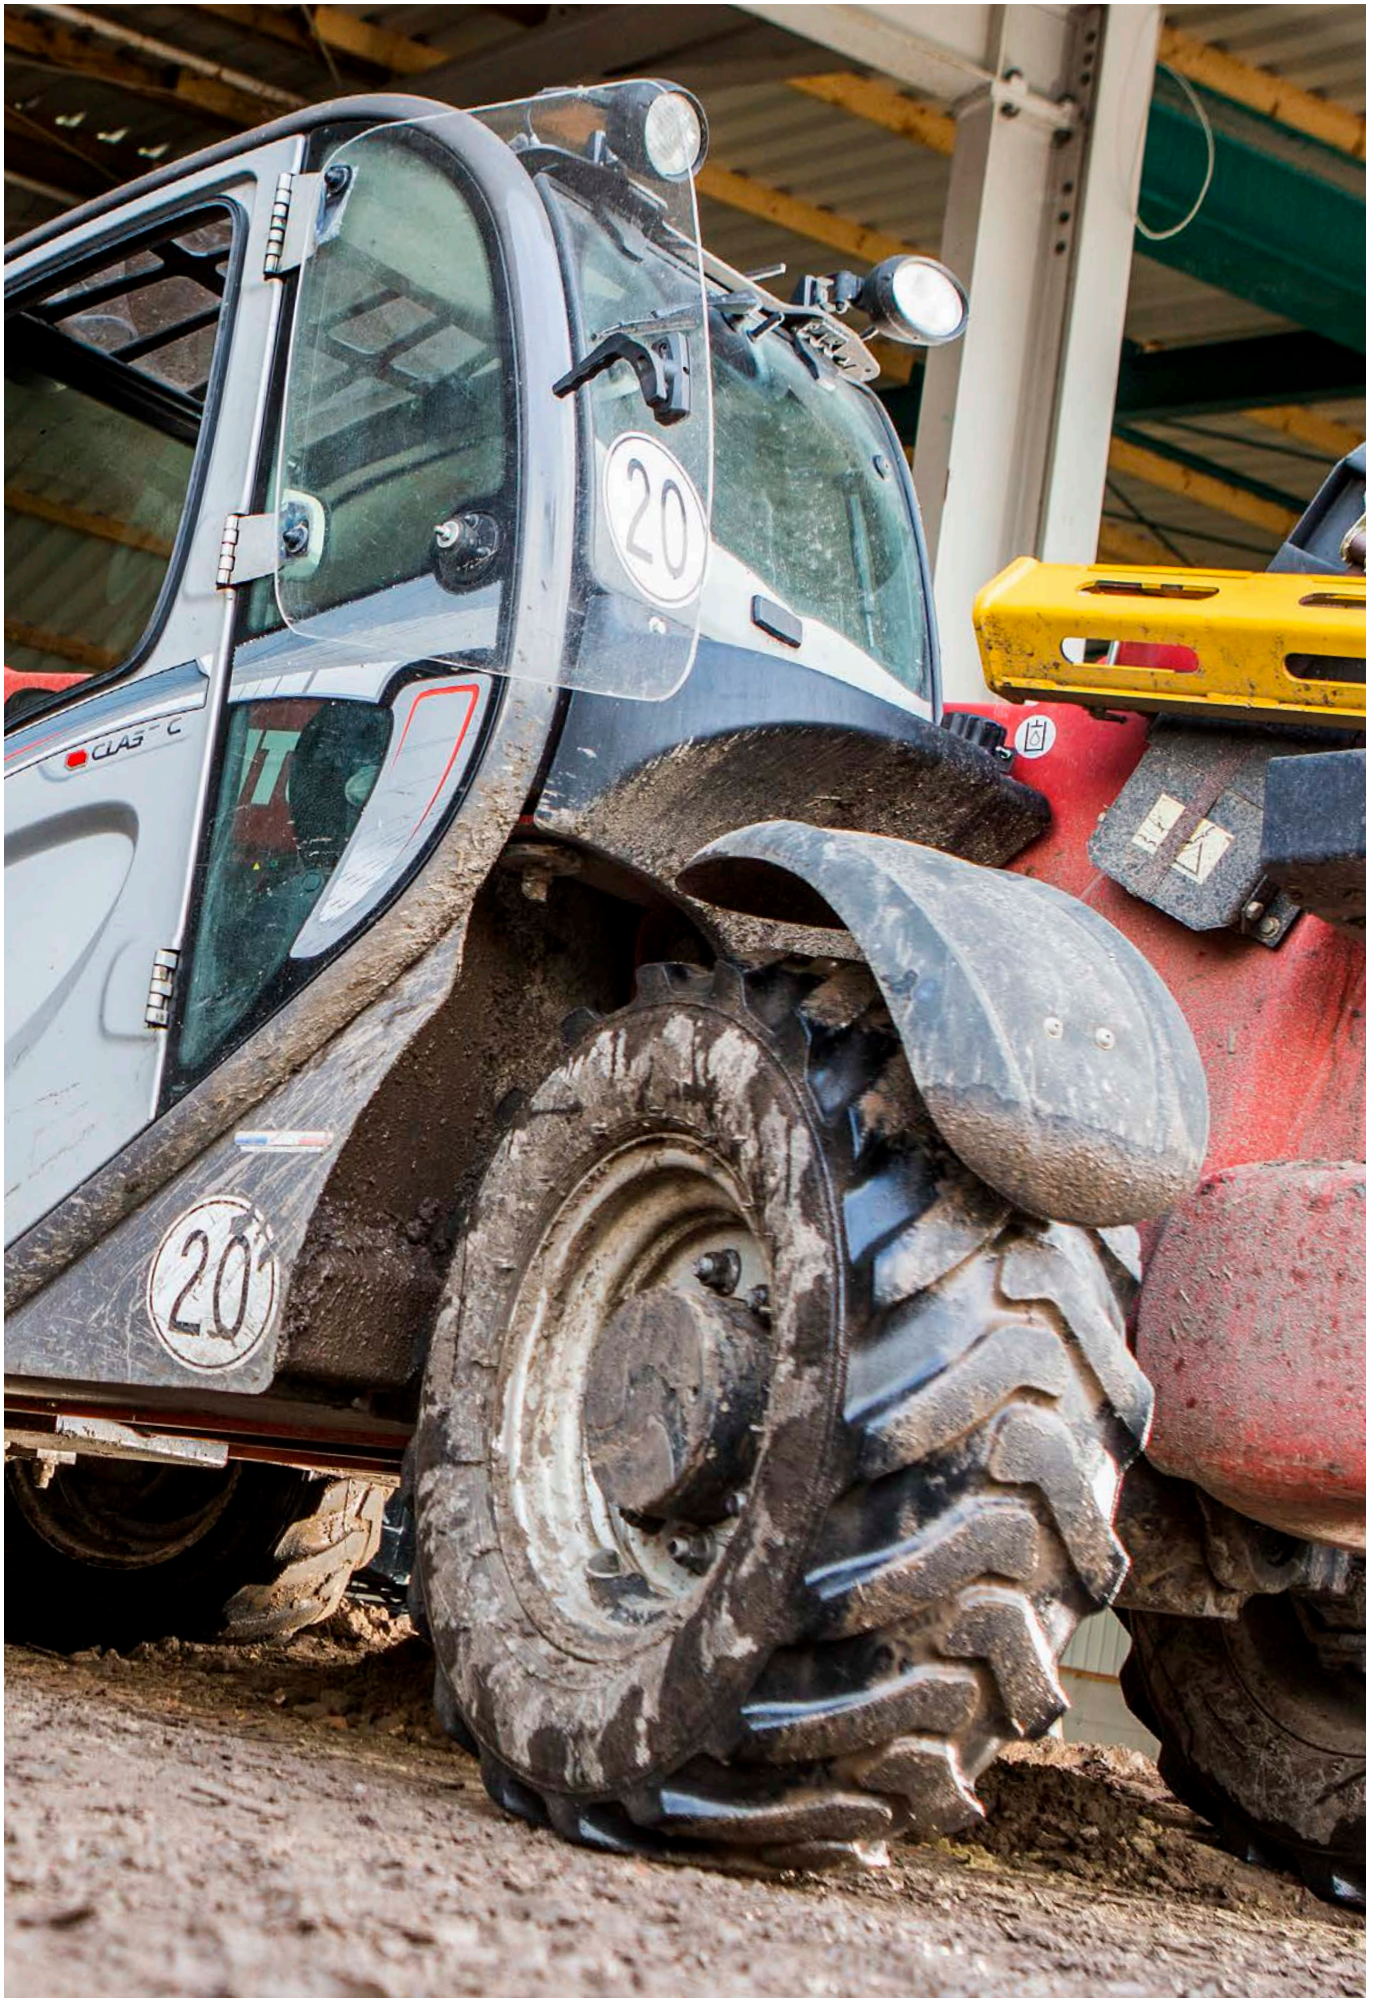

Profil-Übersicht Diagonal-Reifen

Traktion

Straße/Beton

Fahrkomfort

Stabilität



Größen

405/70 - 20 405/70 - 24

AS 323

ALLIANCE



Größen

10.5 - 18 400/70 - 20
12.5 - 18 400/70 - 24

MP 600

BKT



Größen

10.5/80 - 18 15.5/80 - 24
12.5/80 - 18 16.5/85 - 24
16.0/70 - 20 400/80 - 24
400/70 - 20

AS 504

BKT

Traktion

Straße/Beton

Fahrkomfort

Stabilität



Größen

10.5 - 20 12.5 - 20

MP 585

BKT

Traktion	
Straße/Beton	
Fahrkomfort	
Stabilität	



Größen	
16.0/70 - 20	20 - 24
16.0/70 - 24	

EM 326 



























Größen	
12.5 - 18	14.5 - 20
12.5 - 20	

MP-570 



Technische Daten Diagonal-Reifen

											
Artikel-Nr.	Größe	Fabrikat	Profil	Last- / Speed-Index	PR	TL/TT	Felge	Breite in mm	Durchmesser in mm	statischer Halbmesser	Abrollumfang in mm
152.31.026	10.5 - 18	Alliance	317 MPT	126 G	10	TL	9	270	905	415	2700
152.31.047	10.5 - 18	Alliance	317 MPT	130 G	12	TL	9	270	905	415	2700
157.31.043	10.5 - 18	BKT	MP 567	126 G	10	TL	9	270	905	415	2768
157.31.044	10.5 - 18	BKT	MP 567	130 G	12	TL	9	270	905	415	2768
157.11.870	10.5 / 80 - 18	BKT	AS 504	119 A8 / 131 A8	10	TL	9	274	907	405	2657
157.31.050	10.5 - 18	BKT	MP 600	131 A8 / 130 B	10	TL	9	272	920	420	2740
152.31.067	12.0 - 18	Alliance	317	145 A6	12	TL	9	294	949	420	2770
152.12.315	12.0 / 75 - 18	Alliance	317	139 A6 / 135 A8	12	TT	9	299	915	411	2690
152.31.077	12.5 - 18	Alliance	317	128 G	10	TL	11	325	990	450	2940
152.31.071	12.5 - 18	Alliance	317	131 G	12	TL	11	325	990	450	2940
152.31.078	12.5 - 18	Alliance	317	136 G	16	TL	11	325	990	450	2940
157.31.061	12.5 - 18	BKT	MP 570	130 F	10	TL	11	308	990	450	2950
157.31.073	12.5 - 18	BKT	MP 567	128 G	10	TL	11	325	990	450	2940
157.31.077	12.5 - 18	BKT	MP 567	131 G	12	TL	11	325	990	450	2940
157.31.079	12.5 - 18	BKT	MP 567	136 G	16	TL	11	325	990	450	2940
157.31.065	12.5 - 18	BKT	MP 600	132 B	10	TL	11	308	990	450	2950
157.31.067	12.5 - 18	BKT	MP 600	136 B	12	TL	11	308	990	450	2950
157.11.930	12.5 / 80 - 18	BKT	AS 504	129 A8 / 142 A8	12	TL	9	308	987	438	2892
157.11.935	12.5 / 80 - 18	BKT	AS 504	135 A8 / 148 A8	16	TL	9	308	987	438	2892
152.31.490	280 / 80 - 18	Alliance	ToughTrac 325	132 A8		TL	9	282	905	411	2681
133.71.010	280 / 80 - 18	Michelin	Power CL	132 A8		TL	9	288	902	413	2691
133.71.015	340 / 80 - 18	Michelin	Power CL	143 A8		TL	11	353	1006	452	2988
157.31.080	18 - 19.5	BKT	MP 567	160 B	16	TL	14	460	1104	498	3280
157.31.092	10.5 - 20	BKT	MP 567	128 G	10	TL	9	270	955	445	2880
157.31.101	10.5 - 20	BKT	MP 585	128 G	10	TL	9	273	970	455	2890
152.31.115	10.5 - 20	Alliance	317	131 G	12	TL	9	270	955	445	2880
152.31.153	12.5 - 20	Alliance	317	129 G	10	TL	11	325	1040	475	3090
152.31.161	12.5 - 20	Alliance	317	132 G	12	TL	11	325	1040	475	3090
157.31.121	12.5 - 20	BKT	MP 570	133 F	12	TL	11	325	1040	475	3090
157.31.112	12.5 - 20	BKT	MP 567	129 G	10	TL	11	325	1040	475	3090
157.31.117	12.5 - 20	BKT	MP 567	132 G	12	TL	11	325	1040	475	3090
157.31.126	12.5 - 20	BKT	MP 585	132 G	12	TL	11	335	1050	480	3130
152.31.173	14.5 - 20	Alliance	317	136 G	12	TL	11	355	1095	500	3260
152.31.182	14.5 - 20	Alliance	317	139 G	14	TL	11	355	1095	500	3260
157.31.140	14.5 - 20	BKT	MP 570	139 D	12	TL	11	360	1116	505	3325
157.31.131	14.5 - 20	BKT	MP 567	136 G	12	TL	11	360	1116	495	3315
157.31.134	14.5 - 20	BKT	MP 567	139 G	14	TL	11	360	1116	495	3315
157.31.136	14.5 - 20	BKT	MP 567	143 G	18	TL	11	360	1116	495	3315
152.31.202	16 / 70 - 20	Alliance	317 (SPACER)	145 G	14	TL	13	407	1076	791	3200
152.72.280	16.0 / 70 - 20	Alliance	EM 326	166 A2 / 149 B	14	TL	13	407	1076	475	3130
157.12.480	16.0 / 70 - 20	BKT	AS 504	135 A8 / 147 A8	10	TL	13	408	1097	487	3214
157.12.481	16.0 / 70 - 20	BKT	AS 504	142 A8 / 154 A8	14	TL	13	408	1097	487	3750

											
Artikel-Nr.	Größe	Fabrikat	Profil	Last-/ Speed-Index	PR	TL/TT	Felge	Breite in mm	Durchmesser in mm	statischer Halbmesser	Abrollumfang in mm
157.31.161	16.0/70 - 20	BKT	MP 567	145 G	14	TL	13	405	1128	490	3350
133.71.030	280/80 - 20	Michelin	Power CL	133 A8		TL	9	287	947	435	2828
152.31.500	340/80 - 20	Alliance	Tough Trac 325	144 A8		TL	11	340	1045	473	3088
133.71.035	340/80 - 20	Michelin	Power CL	144 A8		TL	11	337	1045	474	3112
157.72.536	380/75 - 20	BKT	Con Star	148 A8		TL	12	385	1080	500	3273
157.12.486	400/70 - 20	BKT	AS 504	149 A8		TL	13	408	1097	487	3214
157.72.537	400/70 - 20	BKT	Con Star	149 A8	16	TL	13	405	1080	501	3303
157.31.163	400/70 - 20	BKT	MP 600	152 A8 / 149 B	14	TL	13	405	1085	494	3271
133.71.040	400/70 - 20	Michelin	Power CL	149 A8		TL	13	405	1065	480	3167
152.31.210	405/70 - 20	Alliance	323	149 B	14	TL	13	407	1076	496	3160
152.31.212	405/70 - 20	Alliance	323	152 B	16	TL	13	407	1076	496	3160
157.12.495	15.5/80 - 24	BKT	AS 504	145 A8 / 157 A8	12	TL	12	384	1262	566	3655
157.12.494	15.5/80 - 24	BKT	Grip Star	163 A6	16	TL	12	392	1270	569	3683
152.72.465	16.0/70 - 24	Alliance	EM 326	169 A2 / 152 B	14	TL	13	407	1178	577	3660
157.12.497	16.5/85 - 24	BKT	AS 504	151 A8 / 163 A8	12	TL	13	415	1325	591	3837
157.12.498	16.5/85 - 24	BKT	AS 504	155 A8 / 168 A8	16	TL	13	415	1325	591	3837
157.72.594	400/70 - 24	BKT	Con Star	158 A8		TL	13	397	1175	544	3556
157.31.242	400/70 - 24	BKT	MP 600	152 B	14	TL	13	405	1185	545	3530
157.31.244	400/70 - 24	BKT	MP 600	158 A8	18	TL	13	405	1185	545	3530
133.71.048	400/70 - 24	Michelin	Power CL	158 A8		TL	13	418	1173	535	3497
152.31.505	400/80 - 24	Alliance	Tough Trac 325	162 A8		TL	13	404	1250	568	3725
157.12.490	400/80 - 24	BKT	AS 504	162 A8		TL	13	394	1262	566	3655
157.72.592	400/80 - 24	BKT	Con Star	162 A8	20	TL	13	405	1250	570	3781
133.71.050	400/80 - 24	Michelin	Power CL	162 A8		TL	13	414	1257	571	3743
152.31.230	405/70 - 24	Alliance	323	152 B		TL	13	407	1178	546	3460
152.31.510	440/80 - 24	Alliance	Tough Trac 325	168 A8		TL	14	460	1328	603	3933
157.72.591	440/80 - 24	BKT	Con Star	168 A8	22	TL	14	455	1315	610	3986
133.71.055	440/80 - 24	Michelin	Power CL	168 A8		TL	15	460	1328	596	3944
133.71.049	460/70 - 24	Michelin	Power CL	159 A8		TL	15	457	1241	558	3687
133.71.047	500/70 - 24	Michelin	Power CL	164 A8		TL	16	504	1315	588	3903
157.72.598	500/70 - 24	BKT	Con Star	164 A8		TL	16	505	1300	579	3926
152.72.490	20 - 24	Alliance	EM 326	176 A2 / 163 B	14	TL	16	545	1390	612	4040
157.72.599	480/80 - 26	BKT	Con Star	160 A8		TL	15	490	1410	643	4272
133.71.071	480/80 - 26	Michelin	Power CL	167 A8		TL	16	504	1417	637	4210
133.71.091	440/80 - 28	Michelin	Power CL	163 A8		TL	15	449	1412	642	4201

Profil-Übersicht Radial-Reifen

Traktion	
Straße/Beton	
Fahrkomfort	
Stabilität	



Größen	
280/80 R 18	425/75 R 20
300/75 R 18	405/70 R 24
340/80 R 18	440/80 R 24
400/70 R 18	460/70 R 24
280/80 R 20	500/70 R 24
340/80 R 20	480/80 R 26
380/75 R 20	440/80 R 28
400/70 R 20	500/70 R 28

MPT 580



Größen	
280/80 R 18	400/70 R 24
340/80 R 18	440/80 R 24
400/70 R 18	460/70 R 24
280/80 R 20	500/70 R 24
340/80 R 20	540/70 R 24
380/75 R 20	480/80 R 26
400/70 R 20	400/80 R 28
420/75 R 20	

XMCL



Größen	
280/80 R 18	440/80 R 24
340/80 R 18	460/70 R 24
340/80 R 20	500/70 R 24
380/75 R 20	540/70 R 24
400/70 R 20	480/80 R 26
400/70 R 24	440/80 R 28
400/80 R 24	

MULTIMAX MP 522



Größen	
340/80 R 18	460/70 R 24
400/70 R 18	500/70 R 24
400/70 R 20	480/80 R 26
400/70 R 24	440/80 R 28
440/80 R 24	

TH 400



Bald erhältlich: Alliance MPT 585

- Für extrem vielseitige Einsatzbereiche
- Besonders geringer Verschleiß auf harten Untergründen
- Hervorragende Selbstreinigungseigenschaften

Zukünftig erhältliche Größen

340/80 R 18	440/80 R 24
400/70 R 18	460/70 R 24
400/70 R 20	500/70 R 24



Traktion

Straße/Beton

Fahrkomfort

Stabilität



Größen

365/70 R 18 455/70 R 24
405/70 R 24

606

ALLIANCE



Größen

335/80 R 20 405/70 R 20
365/80 R 20 405/70 R 24

MPT 21

Mitas



Größen

335/80 R 18 365/80 R 20
405/70 R 18 405/70 R 20
335/80 R 20 455/70 R 20

608

ALLIANCE



Größen

405/70 R 18 450/70 R 24
365/80 R 20 500/70 R 24
400/70 R 20

DURA FORCE UT

Firestone



Größen

340/80 R 18 440/80 R 24
360/70 R 18 460/70 R 24
340/80 R 20 500/70 R 24
400/70 R 20 480/80 R 26
400/70 R 24 440/80 R 28
400/80 R 24

MULTIMAX MP 527

BKT

Profil-Übersicht Radial-Reifen

Traktion

Straße/Beton

Fahrkomfort

Stabilität



Größen

405/70 R 20	19.5 LR 24
405/70 R 20	500/70 R 24
445/70 R 24	500/70 R 24
460/70 R 24	500/85 R 24
495/70 R 24	

570

ALLIANCE



Größen

445/70 R 24

MPT 22

Mitas



Größen

365/70 R 18	425/75 R 20
365/70 R 20	495/70 R 24
405/70 R 20	

MULTIMAX MP 513

BKT



Größen

325/70 R 18	425/75 R 20
365/70 R 18	405/70 R 24
275/80 R 20	445/70 R 24
335/80 R 20	460/70 R 24
375/70 R 20	495/70 R 24
405/70 R 20	500/70 R 24

AC 70 G

Mitas



Größen

460/70 R 24	19.5 LR 24
-------------	------------

RT 747

BKT



Größen

400/70 R 24

R-8000 UT

Firestone



Größen

405/70 R 20	445/70 R 24
425/75 R 20	495/70 R 24

XM 47

MICHELIN

Traktion

Straße/Beton

Fahrkomfort

Stabilität



Größen

405 / 70 R 20

BK LOADER

BKT



Größen

335 / 80 R 20 425 / 75 R 20

XZSL

MICHELIN



Größen

340 / 80 R 18	500 / 70 R 24
400 / 70 R 18	540 / 70 R 24
400 / 70 R 20	480 / 80 R 26
460 / 70 R 24	440 / 80 R 28

BIBLOAD HS

MICHELIN



Technische Daten Radial-Reifen

Artikel-Nr.	Größe	Fabrikat	Profil	Last-/ Speed-Index	TL/ TT	Felge	Breite in mm	Durchmesser in mm	statischer Halbmesser	Abrollumfang in mm
152.85.251	280 / 80 R 18	Alliance	Agro Industrial 580	132 A8 / 132 B	TL	9	282	905	418	2776
157.35.216	280 / 80 R 18	BKT	Multimax MP 522	132 A8 / 132 B	TL	9	282	907	421	2727
133.27.310	280 / 80 R 18	Michelin	XMCL	132 A8 / 132 B	TL	9	290	908	415	2708
152.85.253	300 / 75 R 18	Alliance	Agro Industrial 580	142 A8 / 142 B	TL	9	295	908	420	2697
109.27.550	325 / 70 R 18	Mitas	AC 70 G	125 G	TL	10	321	918	421	2765
152.84.870	335 / 80 R 18	Alliance	608	136 A8	TL	11	343	992	445	2985
152.85.256	340 / 80 R 18	Alliance	Agro Industrial 580	143 A8 / 143 B	TL	11	350	1001	453	3022
157.35.217	340 / 80 R 18	BKT	Multimax MP 522	143 A8 / 143 B	TL	11	343	1001	458	3002
157.35.219	340 / 80 R 18	BKT	Multimax MP 527	143 A8 / 143 B	TL	11	343	1001	455	2944
133.27.320	340 / 80 R 18	Michelin	XMCL	143 A8 / 143 B	TL	11	351	996	448	2959
133.75.205	340 / 80 R 18	Michelin	BibLoad Hard Surface	143 A8 / 143 B	TL	11	342	990	445	2959
136.27.710	340 / 80 R 18	Trelleborg	TH 400	143 A8 / 143 B	TL	11	351	994	440	3020
157.35.215	360 / 70 R 18	BKT	Multimax MP 527	142 A8 / 142 B	TL	11	360	969	439	2887
152.85.030	365 / 70 R 18	Alliance	606	146 A2 / 135 B	TL	11	400	1000	440	2902
157.35.226	365 / 70 R 18	BKT	Multimax MP 513	133 G	TL	11	360	969	448	2933
109.27.555	365 / 70 R 18	Mitas	AC 70 G	132 G	TL	11	365	978	449	2947
152.85.279	400 / 70 R 18	Alliance	Agro Industrial 580	147 A8 / 147 B	TL	13	404	1017	461	3073
133.27.323	400 / 70 R 18	Michelin	XMCL	147 A8 / 147 B	TL	13	397	1012	451	2996
133.75.207	400 / 70 R 18	Michelin	BibLoad Hard Surface	147 A8 / 147 B	TL	13	407	1024	457	3037
136.27.716	400 / 70 R 18	Trelleborg	TH 400	147 A8 / 147 B	TL	13	403	1010	450	3040
152.84.900	405 / 70 R 18	Alliance	608	153 A2 / 141 B	TL	13	408	1025	450	3084
106.28.020	405 / 70 R 18	Firestone	Duraforce UT	141 B	TL	13	407	1025	460	3090
109.27.565	275 / 80 R 20	Mitas	AC 70 G	131 G	TL	9	274	966	446	2890
152.85.260	280 / 80 R 20	Alliance	Agro Industrial 580	133 A8 / 133 B	TL	9	282	956	437	2846
133.27.330	280 / 80 R 20	Michelin	XMCL	133 A8 / 133 B	TL	9	292	958	439	2860
152.84.907	335 / 80 R 20	Alliance	608	147 A2 / 136 B	TL	11	350	1044	465	3148
133.75.070	335 / 80 R 20	Michelin	XZSL	153 A2 / 141 B	TL	11	337	1068	487	3235
109.36.160	335 / 80 R 20	Mitas	MPT-21	139 J	TL	11	340	1044	474	3132
109.27.590	335 / 80 R 20	Mitas	AC 70 G	134 G	TL	11	320	1048	485	3168
152.85.271	340 / 80 R 20	Alliance	Agro Industrial 580	144 A8 / 144 B	TL	11	343	1052	477	3185
157.35.225	340 / 80 R 20	BKT	Multimax MP 522	144 A8 / 144 B	TL	11	343	1052	481	3212
157.35.224	340 / 80 R 20	BKT	Multimax MP 527	144 A8 / 144 B	TL	11	343	1052	483	3176
133.27.340	340 / 80 R 20	Michelin	XMCL	144 A8 / 144 B	TL	11	353	1047	476	3119
152.84.910	365 / 80 R 20	Alliance	608	153 A2 / 141 B	TL	11	360	1092	482	3304
106.28.030	365 / 80 R 20	Firestone	Duraforce UT	136 B	TL	11	360	1092	490	3285
109.36.180	365 / 80 R 20	Mitas	MPT-21	152 J	TL	11	360	1092	493	3276
157.35.228	375 / 70 R 20	BKT	Multimax MP 513	136 G	TL	12	377	1034	472	3121
109.27.580	375 / 70 R 20	Mitas	AC 70 G	136 G	TL	11	390	1034	471	3107
152.85.276	380 / 75 R 20	Alliance	Agro Industrial 580	148 A8 / 148 B	TL	12	380	1078	487	3181
157.35.218	380 / 75 R 20	BKT	Multimax MP 522	148 A8 / 148 B	TL	12	384	1074	483	3251
133.27.350	380 / 75 R 20	Michelin	XMCL	148 A8 / 148 B	TL	12	384	1070	481	3180
152.85.281	400 / 70 R 20	Alliance	Agro Industrial 580	149 A8 / 149 B	TL	13	410	1072	485	3239
157.35.220	400 / 70 R 20	BKT	Multimax MP 522	149 A8 / 149 B	TL	13	404	1068	476	3199
157.35.229	400 / 70 R 20	BKT	Multimax MP 527	149 A8 / 149 B	TL	13	404	1068	494	3282
106.28.040	400 / 70 R 20	Firestone	Duraforce UT	149 A8	TL	13	404	1068	480	3227
133.27.356	400 / 70 R 20	Michelin	XMCL	149 A8 / 149 B	TL	13	412	1069	481	3177
133.75.230	400 / 70 R 20	Michelin	BibLoad Hard Surface	149 A8 / 149 B	TL	13	403	1058	525	3143
136.27.720	400 / 70 R 20	Trelleborg	TH 400	149 A8 / 149 B	TL	13	395	1065	475	3200
152.84.920	405 / 70 R 20	Alliance	608	155 A2 / 143 B	TL	13	407	1076	470	3247
152.25.012	405 / 70 R 20	Alliance	570	136 G	TL	13	421	1080	495	3217
152.25.010	405 / 70 R 20	Alliance	570	155 A2 / 143 B	TL	13	421	1080	495	3291
157.35.233	405 / 70 R 20	BKT	BK Loader 53	155 A2 / 151 A4	TL	13	407	1097	511	3339
157.35.230	405 / 70 R 20	BKT	Multimax MP 513	136 G	TL	13	407	1076	493	3253
133.35.140	405 / 70 R 20	Michelin	XM 47	136 G	TL	11	397	1082	490	3232
109.36.200	405 / 70 R 20	Mitas	MPT-21	152 J	TL	13	407	1076	492	3228
109.27.605	405 / 70 R 20	Mitas	AC 70 G	136 G	TL	11	405	1065	485	3225
133.27.360	420 / 75 R 20	Michelin	XMCL	154 A8 / 154 B	TL	13	428	1138	509	3378
152.85.290	425 / 75 R 20	Alliance	Agro Industrial 580	154 A8 / 154 B	TL	13	420	1138	511	3449
157.35.235	425 / 75 R 20	BKT	Multimax MP 513	148 G	TL	13	421	1146	521	3479
133.35.160	425 / 75 R 20	Michelin	XM 47	148 G	TL	13	440	1152	513	3431
133.75.100	425 / 75 R 20	Michelin	XZSL	167 A2 / 155 B	TL	13	434	1142	510	3439

Artikel-Nr.	Größe	Fabrikat	Profil	Last- / Speed-Index	TL/ TT	Felge	Breite in mm	Durchmesser in mm	statischer Halbmesser	Abrollumfang in mm
109.27.615	425 / 75 R 20	Mitas	AC 70 G	148 G	TL	13	441	1148	521	3440
152.84.925	455 / 70 R 20	Alliance	608	162 A2 / 150 B	TL	14	445	1146	518	3465
157.35.236	400 / 70 R 24	BKT	Multimax MP 522	152 A8 / 152 B	TL	13	404	1170	533	3527
157.35.243	400 / 70 R 24	BKT	Multimax MP 527	152 A8 / 152 B	TL	13	404	1170	542	3597
106.27.376	400 / 70 R 24	Firestone	R-8000 UT	158 A8	TL	13	405	1180	531	3566
133.27.370	400 / 70 R 24	Michelin	XMCL	152 A8 / 152 B	TL	13	401	1170	531	3485
136.27.730	400 / 70 R 24	Trelleborg	TH 400	158 A8 / 158 B	TL	13	400	1165	520	3520
157.35.237	400 / 80 R 24	BKT	Multimax MP 522	162 A8 / 162 B	TL	13	404	1250	553	3778
157.35.241	400 / 80 R 24	BKT	Multimax MP 527	162 A8 / 162 B	TL	13	404	1250	578	3834
152.85.200	405 / 70 R 24	Alliance	606	158 A2 / 146 B	TL	13	452	1223	538	3550
152.85.305	405 / 70 R 24	Alliance	Agro Industrial 580	152 A8 / 152 B	TL	13	404	1170	538	3521
109.36.350	405 / 70 R 24	Mitas	MPT-21	152 J	TL	13	407	1178	538	3534
109.27.675	405 / 70 R 24	Mitas	AC 70 G	149 G	TL	13	419	1166	541	3530
152.85.330	440 / 80 R 24	Alliance	Agro Industrial 580	161 A8 / 161 B	TL	14	449	1309	591	3865
157.35.242	440 / 80 R 24	BKT	Multimax MP 522	161 A8 / 161 B	TL	14	441	1314	586	3956
157.35.238	440 / 80 R 24	BKT	Multimax MP 527	161 A8 / 161 B	TL	14	441	1314	601	3985
133.27.376	440 / 80 R 24	Michelin	XMCL	161 A8 / 161 B	TL	14	441	1314	592	3907
136.27.732	440 / 80 R 24	Trelleborg	TH 400	161 A8 / 161 B	TL	14	457	1312	585	3975
152.35.220	445 / 70 R 24	Alliance	570	151 G	TL	15	445	1234	564	3670
133.35.201	445 / 70 R 24	Michelin	XM 47	151 G	TL	15	460	1242	564	3705
109.36.360	445 / 70 R 24	Mitas	MPT-22	151 G	TL	15	465	1255	573	3765
109.27.705	445 / 70 R 24	Mitas	AC 70 G	151 G	TL	13	425	1248	561	3708
152.85.210	455 / 70 R 24	Alliance	606	165 A2 / 154 B	TL	14	473	1247	537	3580
152.26.012	460 / 70 R 24	Alliance	570	159 A8 / 159 B	TL	15	445	1245	564	3682
152.85.311	460 / 70 R 24	Alliance	Agro Industrial 580	159 A8 / 159 B	TL	15	462	1250	567	3797
157.26.640	460 / 70 R 24	BKT	Agro Industrial RT 747	152 A8 / 149 B	TL	15	465	1254	556	3840
157.35.240	460 / 70 R 24	BKT	Multimax MP 522	159 A8 / 159 B	TL	15	465	1250	568	3766
157.35.239	460 / 70 R 24	BKT	Multimax MP 527	159 A8 / 159 B	TL	15	465	1254	574	3801
106.28.200	460 / 70 R 24	Firestone	Duraforce UT	159 A8	TL	15	458	1245	560	3762
133.27.380	460 / 70 R 24	Michelin	XMCL	159 A8 / 159 B	TL	15	467	1248	562	3709
133.75.240	460 / 70 R 24	Michelin	BibLoad Hard Surface	159 A8 / 159 B	TL	15	467	1241	558	3688
136.27.734	460 / 70 R 24	Trelleborg	TH 400 (Agro.-Ind.)	159 A8 / 159 B	TL	15	465	1250	555	3790
152.35.235	495 / 70 R 24	Alliance	570	155 G	TL	16	499	1304	588	3845
157.35.245	495 / 70 R 24	BKT	MULTIMAX MP 513	155 G	TL	16	499	1304	588	3974
133.35.211	495 / 70 R 24	Michelin	XM 47	155 G	TL	16	506	1313	587	3916
109.27.735	495 / 70 R 24	Mitas	AC 70 G	155 G	TL	15	483	1313	582	3908
152.26.020	19.5 LR 24	Alliance	570	156 A8 / 153 B	TL	16	495	1320	600	3912
157.26.644	19.5 LR 24	BKT	Agro Industrial RT 747	157 A8 / 154 B	TL	16	485	1320	585	3949
152.85.321	500 / 70 R 24	Alliance	Agro Industrial 580	164 A8 / 164 B	TL	16	505	1308	600	3900
157.35.250	500 / 70 R 24	BKT	Multimax MP 522	164 A8 / 164 B	TL	16	503	1310	595	3890
157.35.252	500 / 70 R 24	BKT	Multimax MP 527	164 A8 / 164 B	TL	16	503	1310	597	4019
106.28.150	500 / 70 R 24	Firestone	Duraforce UT	164 A8 / 164 B	TL	16	520	1329	598	4012
133.27.390	500 / 70 R 24	Michelin	XMCL	164 A8 / 164 B	TL	16	511	1302	583	3866
133.75.247	500 / 70 R 24	Michelin	BibLoad Hard Surface	164 A8 / 164 B	TL	16	511	1296	581	3866
136.27.736	500 / 70 R 24	Trelleborg	TH 400	164 A8 / 164 B	TL	16	495	1302	580	3940
157.35.255	540 / 70 R 24	BKT	Multimax MP 522	168 A8 / 168 B	TL	16	530	1366	611	4133
133.27.395	540 / 70 R 24	Michelin	XMCL	168 A8 / 168 B	TL	18	562	1356	608	4026
133.75.248	540 / 70 R 24	Michelin	BibLoad Hard Surface	168 A8 / 168 B	TL	18	562	1350	605	4026
152.85.335	480 / 80 R 26	Alliance	Agro Industrial 580	160 A8 / 160 B	TL	15	489	1423	642	4268
157.35.340	480 / 80 R 26	BKT	Multimax MP 522	160 A8 / 160 B	TL	15	479	1428	638	4287
157.35.344	480 / 80 R 26	BKT	Multimax MP 527	160 A8 / 160 B	TL	15	479	1428	642	4259
133.27.422	480 / 80 R 26	Michelin	XMCL	167 A8 / 167 B	TL	15	495	1422	635	4218
133.75.270	480 / 80 R 26	Michelin	BibLoad Hard Surface	167 A8 / 167 B	TL	15	487	1416	644	4220
136.27.760	480 / 80 R 26	Trelleborg	TH 400	160 A8 / 160 B	TL	15	495	1425	630	4315
152.85.340	440 / 80 R 28	Alliance	Agro Industrial 580	156 A8 / 156 B	TL	14	460	1410	642	4183
157.35.360	440 / 80 R 28	BKT	Multimax MP 522	156 A8 / 156 B	TL	14	441	1415	643	4278
157.35.358	440 / 80 R 28	BKT	Multimax MP 527	156 A8 / 156 B	TL	14	441	1415	648	4270
133.27.460	440 / 80 R 28	Michelin	XMCL	156 A8 / 156 B	TL	14	459	1410	641	4200
133.75.290	440 / 80 R 28	Michelin	BibLoad Hard Surface	163 A8 / 163 B	TL	14	446	1407	634	4183
136.27.770	440 / 80 R 28	Trelleborg	TH 400	156 A8 / 156 B	TL	14	457	1418	633	4295
152.85.350	500 / 70 R 28	Alliance	Agro Industrial 580	164 A8 / 164 B	TL	16	503	1411	643	4187

Bohnenkamp

■ ■ ● Moving Professionals

Bohnenkamp AG Dieselstraße 14 · 49076 Osnabrück · Tel.: +49 541 12163-0 · www.bohnenkamp.com

Niederlassung Landshut, 84051 Altheim
Vertriebsbüro Leipzig, 06184 Kabelsketal

Bohnenkamp s.r.o., 900 01 Modra, Slowakei
Bohnenkamp Benelux, 3905 KX Veenendaal, Niederlande
Bohnenkamp Austria GesmbH, 4063 Hörsching, Österreich
Bohnenkamp Suisse AG, 4466 Ormalingen, Schweiz

Niederlassung Kletzin, 17111 Kletzin
Vertriebsbüro Lüneburg, 21337 Lüneburg

Bohnenkamp A/S, 8464 Galten, Dänemark
Bohnenkamp Sweden AB, S-33134 Värnamo, Schweden
Bohnenkamp Eastern Group, LV-2127 Riga, Lettland
Bohnenkamp Sp. z o.o., 92-410 Łódź, Polen